



RZUT DACHU
skala 1:50

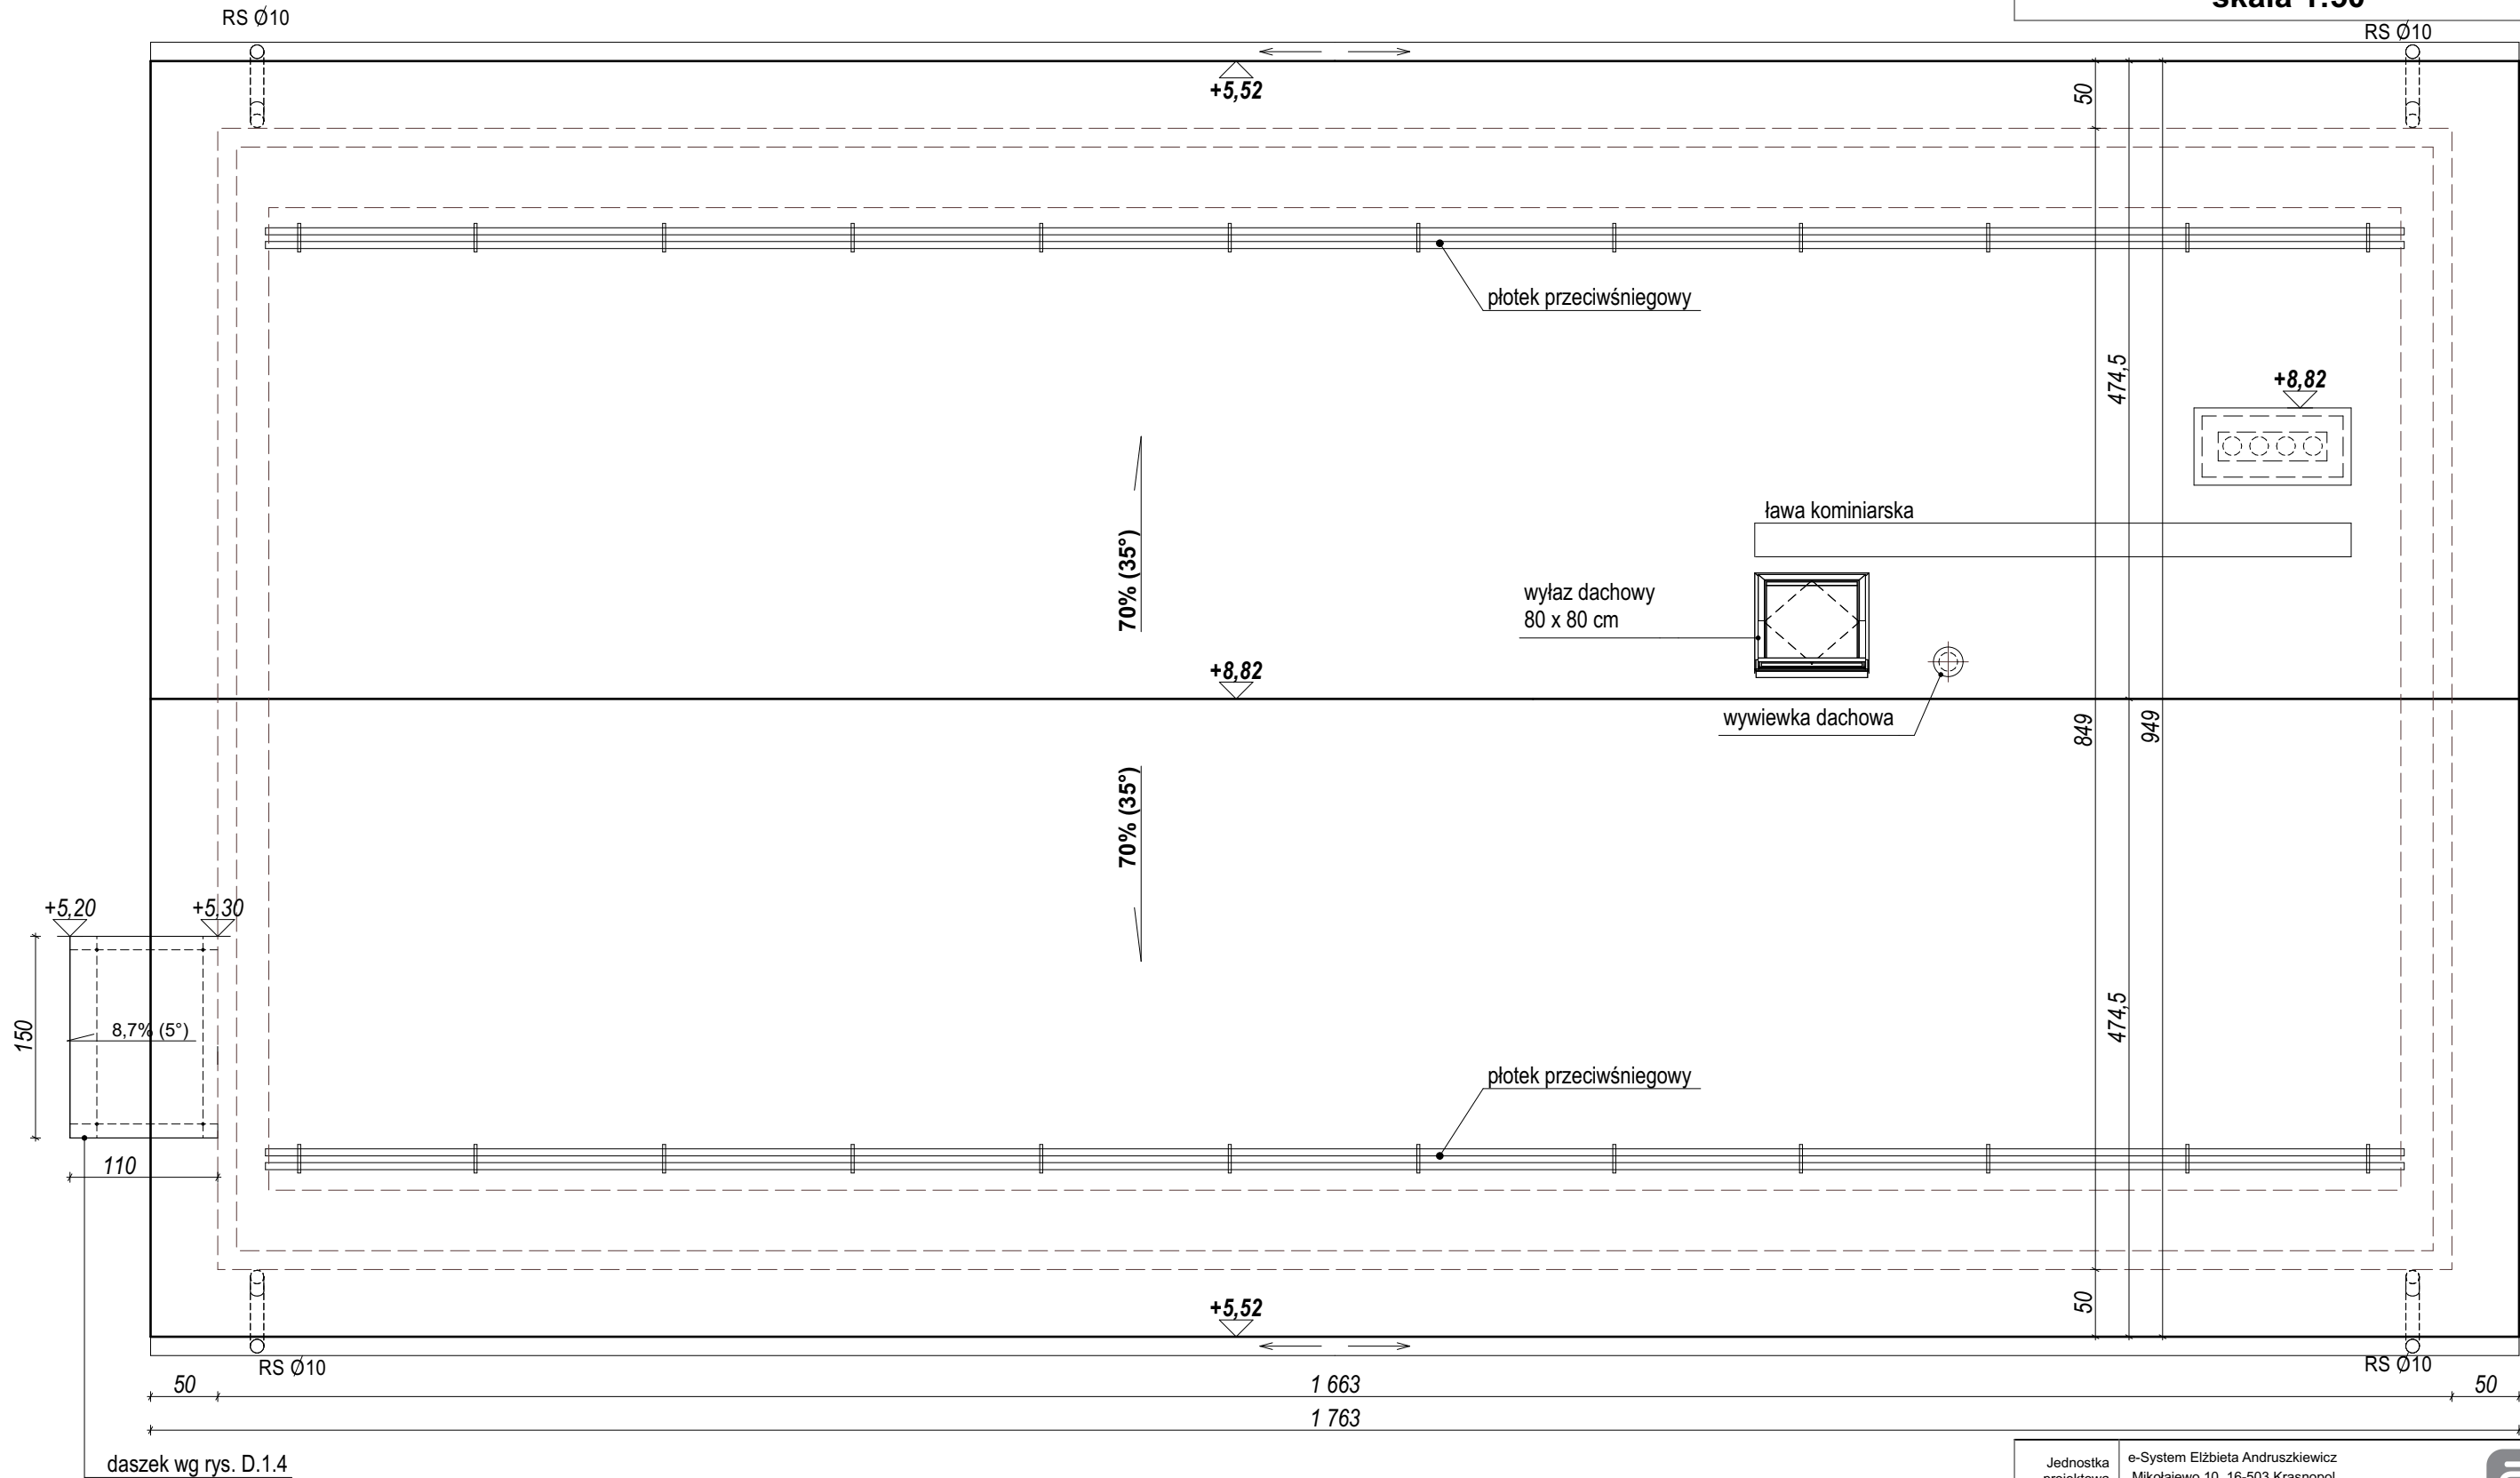

Podane rzędne dotyczą wierzchu elementów konstrukcyjnych (krokwi).
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami owado- i grzybobójczymi.
Na dachu wykonać stałe dojścia do komina - ławy kominarskie.
Ławy kominarskie zamontować w sposób zapewniający właściwą komunikację, a także umożliwiającą dostępność przewodów kominowych
Odpowietrzenie pionu kanalizacji zgodnie z częścią sanitarną.
Odwodnienie - rynny i rury spustowe aluminiowe powlekane. Rynny szer. 120mm, rury spustowe Ø100mm. Rynny układać ze spadkiem min. 0,5% w kierunku rur spustowych.

POW. DACHU - ok. 186m²

Jednostka projektowa	e-System Elżbieta Andruszkiewicz Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320		
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA "DOMU KULTURY" W BERŻNIKACH Berżniki, dz nr 125/3, gmina Sejny		
Etap opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku	RZUT DACHU - rysunek zamienny-	1:50	<div>A.1.4</div>
Projektant	mgr inż. arch. ELŻBIETA ANDRUSZKIEWICZ BI-PdOKK/83/06/2007, PD-0290		
Sprawdzający	mgr inż. arch. KATARZYNA JABŁOŃSKA BI/17/02, PD-0040		
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM			